

## ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Corte útil transversal: 2.000 mm
- Corte útil longitudinal: 3.000 mm - 6.000 mm
- Estaciones de plasma: 1 - 2
- Velocidad máxima: 40.000 mm/min.
- Motorización: Servos AC (Encoders absolutos)
- Reductoros: Planetarias sin mantenimiento con engrase de por vida
- Eje Z control numérico
- Enlaces PC: Red Ethernet (wifi o cable)
- Gestión remota
- Puertos USB
- Programación ISO
- CNC - OXYSER - FLEXIUM
- Pantalla táctil 15"
- Vías lineales con sistema de recirculación de bolas y engrase
- Mesa de aspiración integrada y compartimentada
- Sistema anticolidión neumático

## OPCIONES:

- Herramienta de corte de tubos
- Filtro de extracción de humos
- Marcador de tinta
- Marcador de microimpacto
- Marcador láser

Teléfono de contacto: +34 923 19 02 36

OXYSER S.L. Pol. Ind. Montalvo III, C/ Vertical Sexta, 30 - bajo  
37188, Carbajosa de la Sagrada, Salamanca, España

Más información y productos en:

[www.oxyser.com](http://www.oxyser.com)  [oxyser@oxyser.com](mailto:oxyser@oxyser.com)



CERTIFICAZIONE  
DI PRODOTTO  
BUREAU VERITAS  
Certification




## ComPacT





**ComPacT**

Eje Z Oxyser con anticollisión incorporado

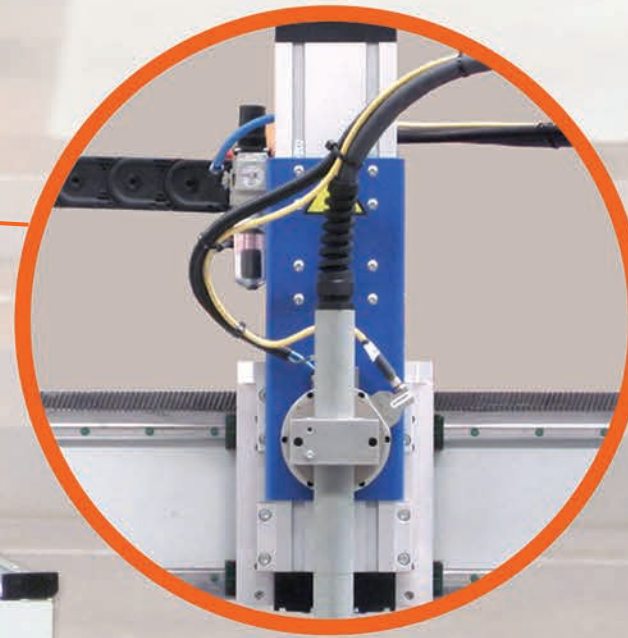

La máquina está equipada con un sistema de tolvas de retirada de escoria en los laterales, facilitando su extracción y limpieza.



**OXYSER** 

Control Numérico Oxyser - Flexium con PC Industrial  
Pantalla Táctil 15''  
Conexión Usb




El nuevo modelo **ComPacT** incorpora los avances de modelos superiores a un precio muy competitivo.

En este modelo hemos puesto toda nuestra experiencia en el mundo del corte al servicio del cliente. Si quiere una máquina productiva, pero con un coste bajo y un mínimo mantenimiento, ésta es su máquina.

El nuevo modelo **ComPacT** lleva la Mesa de Aspiración integrada y compartimentada neumáticamente y accionada por el Control Numérico.

Tanto el eje transversal como el longitudinal se mueven sobre patines de recirculación de bolas. La máquina lleva un sistema de vías lineales en todos los ejes. El tipo de cremalleras que permite el movimiento de los ejes es helicoidal.

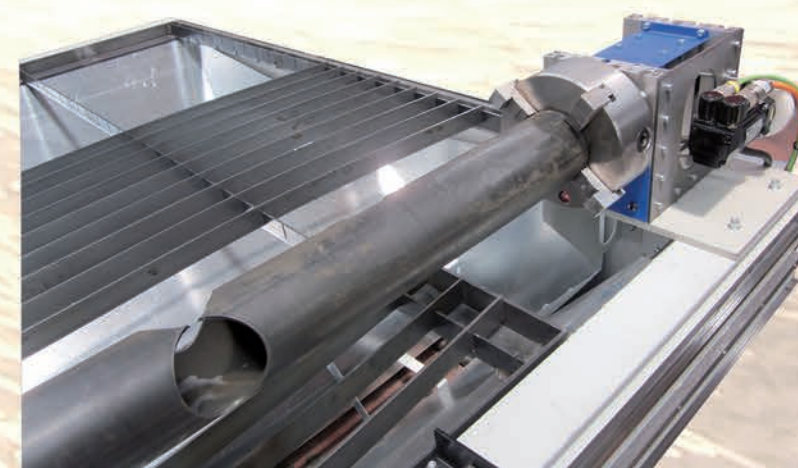

Accesorio opcional para el corte de tubos con Eje CNC