

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Corte útil transversal: 2.000 mm
- Corte útil longitudinal: 3.000 mm - 6.000 mm
- Estações de plasma: 1 - 2
- Velocidade máxima: 40.000 mm/min.
- Motorização: Servos AC (Encoders absolutos)
- Redutoras: Planetárias sem manutenção com lubrificação permanente
- Control numérico do eixo Z
- Ligações PC: Rede Ethernet (wifi ou cabo)
- Controlo remoto
- Entradas USB
- Programação ISO
- CNC - OXYSER - FLEXIUM
- Touch Screen 15"
- Guias lineares com sistema de recirculação de esferas e lubrificação
- Mesa de aspiração integrada e compartimentada
- Sistema de anticolisão pneumático

OPÇÕES:

- Ferramenta de corte de tubos
- Filtro de extracção de fumos
- Marcador de tinta
- Marcador de microimpacto
- Marcador Laser

Telefone de contacto: +34 923 19 02 36

Mais informação e produtos em: www.oxyser.com

OXYSER S.L. Pol. Ind. Montalvo III, C/ Vertical Sexta, 30 - bajo
37188, Carbajosa de la Sagrada, Salamanca, Espanha

www.oxyser.com

oxyser@oxyser.com



CERTIFICAZIONE
DI PRODOTTO
BUREAU VERITAS
Certification




ComPacT



COMPACT

Eixo Z Oxyser
com anti-colisão
incorporado

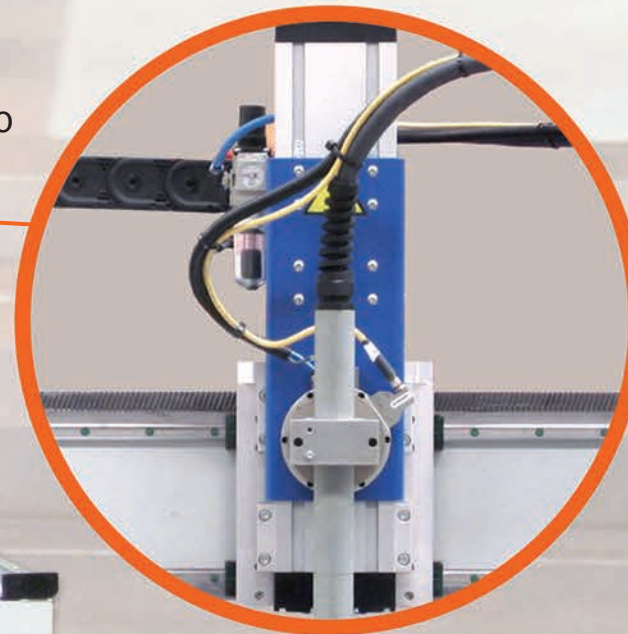

A máquina é equipada
com um sistema de
tabuleiros de retirada de
escória nas laterais,
facilitando a sua extração
e limpeza.



OXYSER 

Control Numérico
Oxyser - Flexium
con PC Industrial
Touch Screen 15"
Conexão USB





O novo modelo **ComPact** incorpora os avanços de modelos superiores a um preço bastante competitivo.

Neste modelo colocámos toda a nossa experiência no mundo do corte ao serviço do cliente. Se quiser uma máquina produtiva, mas com um custo baixo e manutenção mínima, esta é a máquina ideal.

O novo modelo **ComPact** leva a Mesa de Aspiração integrada e compartimentada. A mesma é acionada pneumáticamente pelo Control Numérico.

Quer o eixo transversal quer o eixo longitudinal movem-se sobre patins de recirculação de esferas. A máquina tem um sistema de guias lineares duplas em todos os eixos. As cremalheiras que permite o movimento dos eixos são do tipo helicoidal.

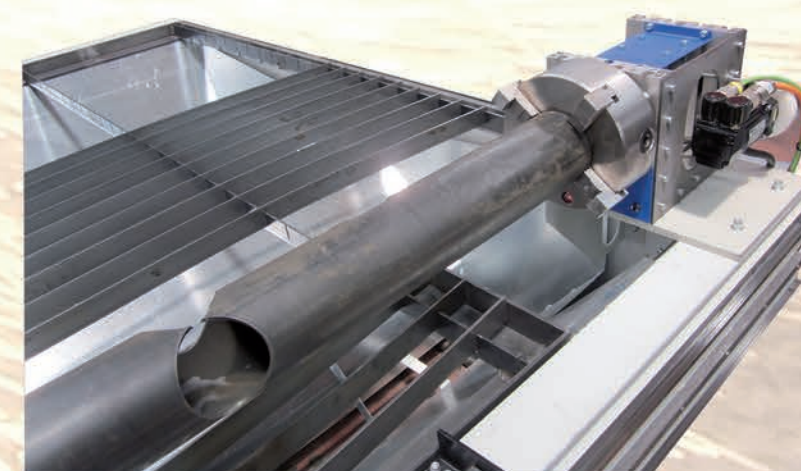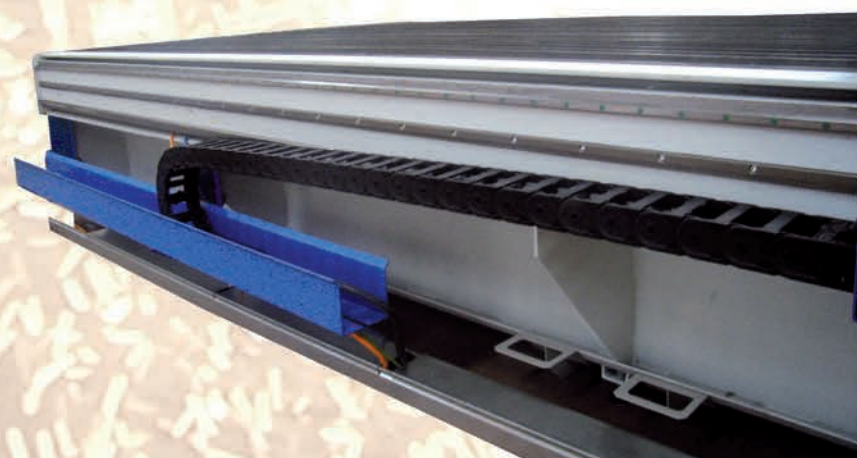

Acessório opcional
para corte de tubos
com Eixo CNC